

LIXIL

2026は最大100万円

※補助金の適用には条件があります。

補助金を使って、賢く省エネ住宅へ



暑さ 寒さ
入る隙なし
すき
LIXILの窓ドアリフォーム

内窓インプラス

断熱
効果

遮音
効果

結露
軽減

節電
効果

※画像は インプラス for Renovation になります

Low-Eガスなしクリア アルミスペーサーで 浴室もSグレードはLIXILだけ！

※26年1月現在 LIXIL 調べ

コストに
優れています

補助
額例

リビングの窓


内窓 インプラス

※Low-E 複層ガラス ガスなし

Sグレード **大** 1箇所

戸建て **52,000 円**

マンション **57,000 円**



浴室の窓

内窓 インプラス

※Low-E 複層ガラス ガスなし

Sグレード **中** 1箇所

戸建て **34,000 円**

マンション **37,000 円**



補助額合計

戸建て **86,000 円**

マンション **94,000 円**

窓リフォーム補助金詳細

【補助対象】世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム

【対象工事】窓（ガラス・サッシ）・ドアの断熱改修工事（熱貫流率<Uw 値>1.9 以下等、建材トップランナー制度 2030 目標水準値を超えるもの、一定の基準を満たすもの）

【対象期間】令和7年11月28日以降に対象工事に着手※1し、令和8年12月31日までに工事完了するもの
申請開始は4月以降予定

※1：工事請負契約後に行われる工事であること

先進的窓リノベ
2026 事業
詳細はこちら



LIXIL 先進的窓リノベ2026事業 検索

窓リノベ申請件数 No.1※

LIxilが選ばれる 4つのポイント

※2023・2024 年度「先進的窓リノベ事業」補助金の申請件数



内窓 インプラス

今ある窓の内側にプラスするだけで快適空間
マンションにもおすすめ！

暖冷房費が 約 **1,880 円/月** お得に！※1

参考商品価格：引違い窓 2 枚建

※Low-E 複層ガラス ガスなし

(W1,650×H1,100mm)… **¥98,000**

左記画像はインプラス for Renovation アンティーク
ガラス仕様となります。上記仕様との差額は、インプ
ラス for Renovation+¥40,000、ガラス アンティーク仕様
+¥147,000 となります。詳しくはお見積りください。


1day
リフォーム

1 分動画で
効果を確認！



POINT 1 お掃除ラクラク！ ダストバリア

特許第 5629200 号

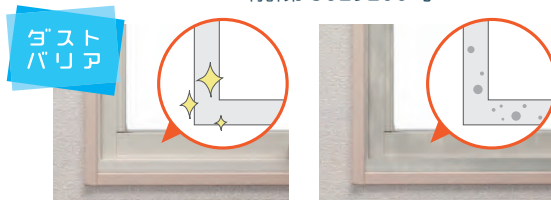

ダストバリア仕様

一般樹脂

表面に静電気が帯電せず、ホコリを寄せ付けにくい！
ペットとの暮らしにも最適



1 分動画で
効果を確認！



POINT 2 マンションの換気にも 換気ブレス



窓上部に換気口がある場合…
換気機能付の内窓がおすすめ！



ココを
check！

すべての本体カラーで選択できる！※インプラス for Renovation を除く



POINT 3 開閉ラクラク！ アルミレール枠




補助金に特大サイズの追加、Low-E ガラスが標準になった
今だからこそ、大きな窓の開け閉めも軽やかにこだわりを！
※マドタイプでの選択も可能

参考商品価格：引違いアルミレール枠 加算額
2枚建 (W 1,650mm)… **¥3,000**

POINT 4 豊富な カラーバリエーション

■インプラス for Renovation



■インプラス



わが暮らしに合わせて
選べる 10 色
～お部屋の印象をアップデート～



ユーザー
ボイスを
動画で確認！



お問合せはこちら

leve 代表：下山 和也

TEL : 048-947-3790

住 所：埼玉県草加市八幡町608-29

Email : leve@outlook.jp

※1〔算出条件〕シミュレーション地区：東京 ■熱負荷計算プログラム：「AE・Sim/Heat」((株)建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説Ⅱ住宅」((一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づき、エネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ■住宅モデル：2 階建て / 延べ床面積 120.08 m² / 開口部面積 32.2 m² 「平成 25 年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説Ⅱ住宅」標準仕様のプラン ■想定家族：4 人家族 ■想定暖冷房機器：エアコン、暖房 20℃ / 冷房 27℃・60% ■運転方法：間歇運転 ■計算地域：拡張アメダス気象データ 2000 年版 (標準年) ■住宅断熱仕様：昭和 55 年省エネ基準適合レベル ■開口部仕様：(インプラス時)居室の 9 窓にインプラスを設置、■遮蔽物：居室の 8 窓にレースカーテン、和室にインプラスを併用、■ガラスの性能値は、JIS R3106:1998, R3107:1998 に基づき求めた値を使用しております。Low-E 複層ガラス クリア アルゴンガス入り ■電気料金単価：31 円 / kWh (税込)
※1 年間のシミュレーションを 12 ヶ月で割った平均値 ※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。
※商品のみ価格 (税別) で、取付費・工事費などは別途となります。掲載画像の商品と参考価格は異なります。仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。